

# COKOŁY 14

CARMEL  
JANTAR

SIENA  
JANTAR

A  
B



Odsłonięte otwory w kształtkach B wypełnić zaprawą cementową murarską. Warstwę wykończącą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.

P1



JANTAR  
CARMEL

JANTAR  
CARMEL

JANTAR  
SIENA  
CARMEL


## Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkokLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E <sub>2</sub>
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	315/330
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łubelski Węgiel  
„BOGDANKA” S.A.  
Bogdanka  
21-013 Puchaczów  
tel. 0-81/462 54 38  
462 56 38  
fax 0-81/462 54 37

**15** GZYMSY  
POŚREDNIE

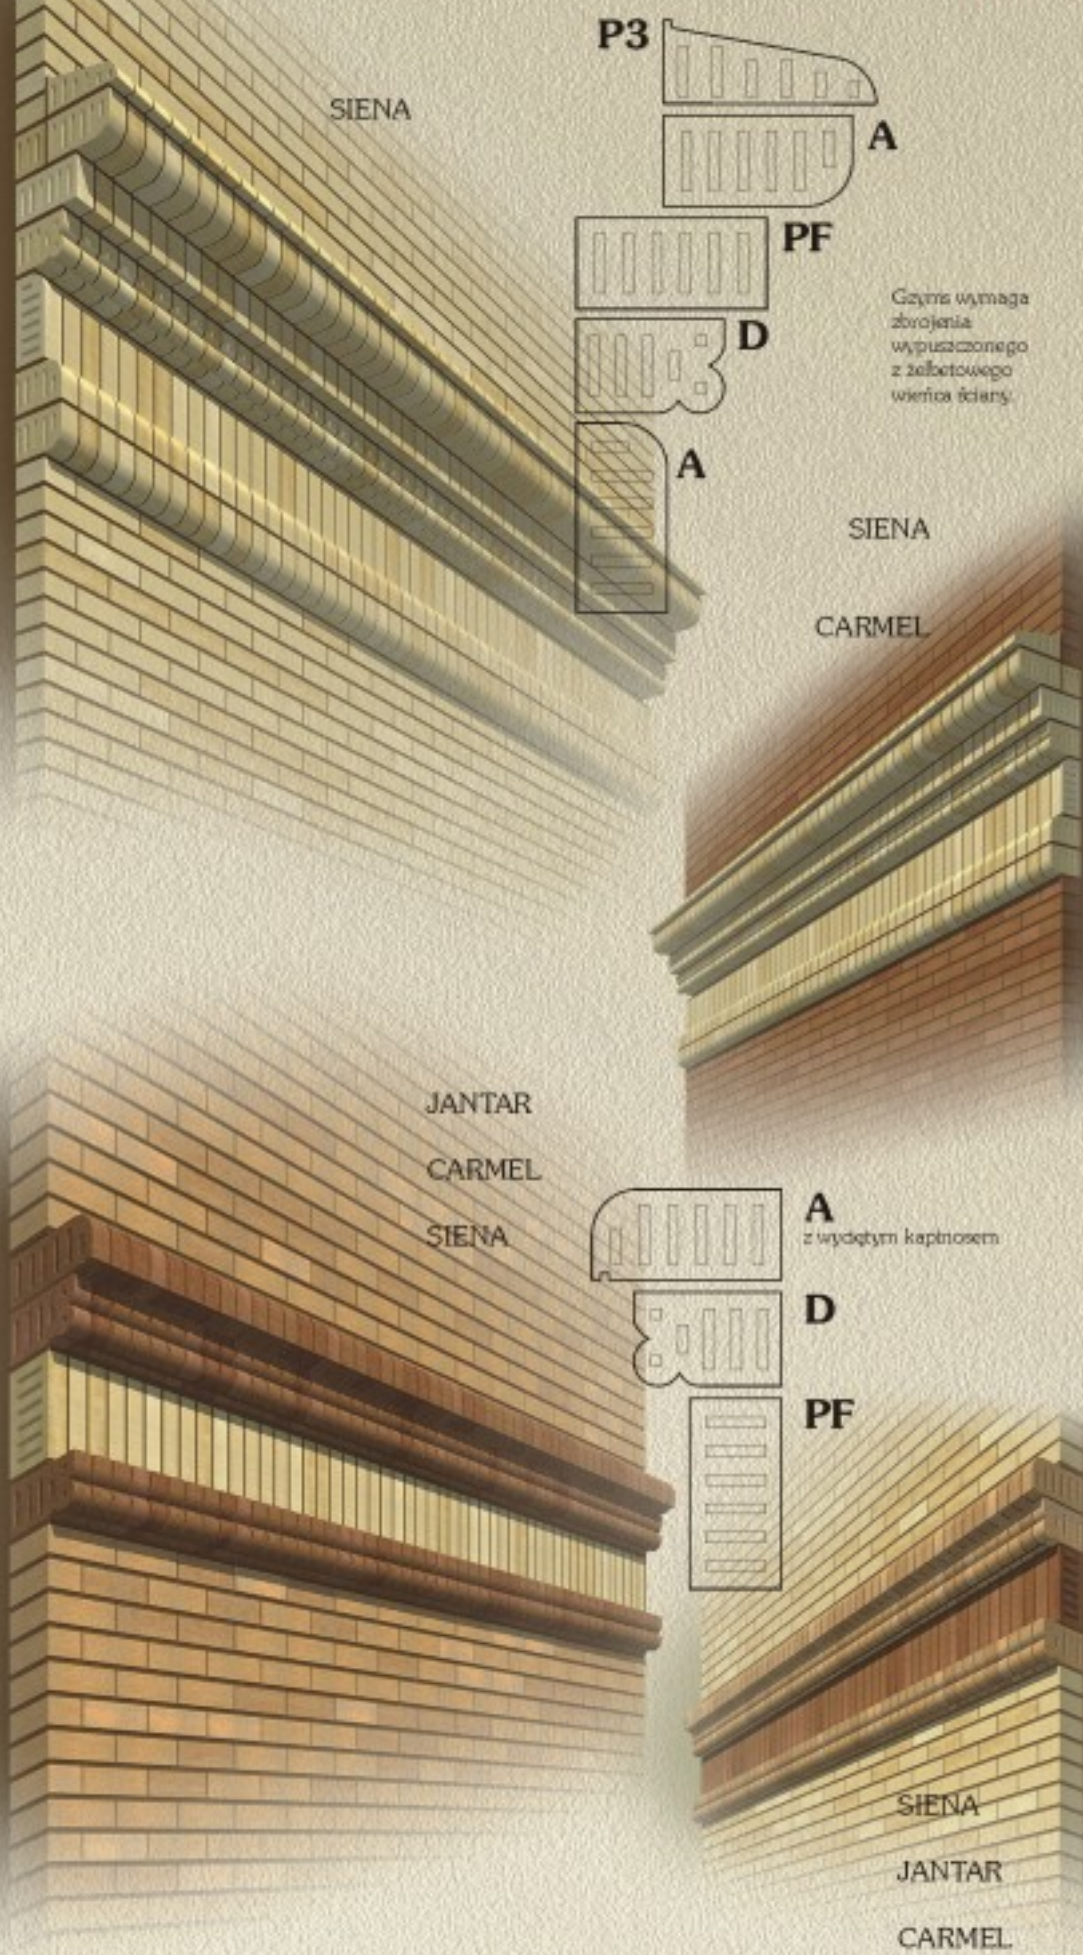

SIENA

P3

A

PF

D

A

SIENA

CARMEL

JANTAR

CARMEL

SIENA

A

z wydętym kaptosem

D

PF

SIENA

JANTAR

CARMEL



# GZYMSY 16

POŚREDNIE



A



D

Gzyms wymaga zbrojenia wypuszczonego z żelbetonowego ułożenia ściany.

CARMEL



JANTAR

SIENA

JANTAR

SIENA

CARMEL



C



C

C z wyciętym kapciosem

C

## Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkokLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E <sub>z</sub>
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/230
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łubelski Węgiel  
„BOGDANKA” S.A.  
Bogdanka  
21-013 Puchaczów  
tel. 0-81/462 54 38  
462 56 38  
fax 0-81/462 54 37