

9 KOMINY

Odsłonięte otwory w kształtkach wypełnić zaprawą cementową murarską.
Warstwę wyrównującą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.



SIENA



A



CARMEL

JANTAR



A



A przycięta do dł. 12 cm



CARMEL

SIENA



CARMEL




C



CARMEL

SIENA

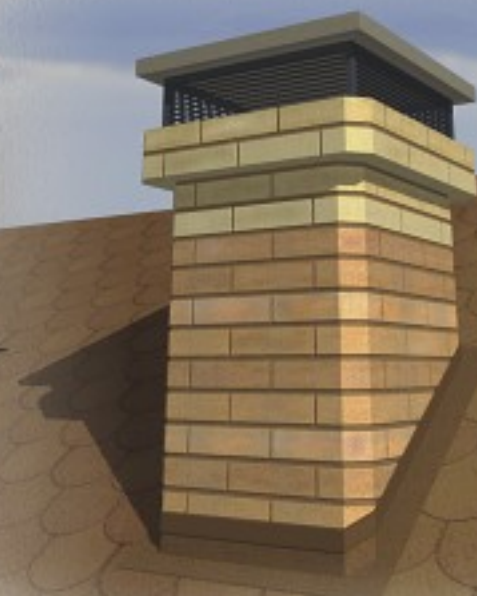

SIENA

JANTAR



KOMINY 10

CARMEL

SIENA

SIENA

CARMEL

P1

PF

prycięta do dł. 12 cm

SIENA

P1

PF

CARMEL

SIENA

SIENA

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkoKLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/230
	bc:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łabelski Węgiel
„BOGDANKA” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
tel. 0-81/462 54 38
462 56 38
fax 0-81/462 54 37




CARMEL

SIENA


JANTAR



C



C



PF
przecięta do kwadratu
oraz kilnowo



B


SIENA

JANTAR

CARMEL



KOMINKI 12

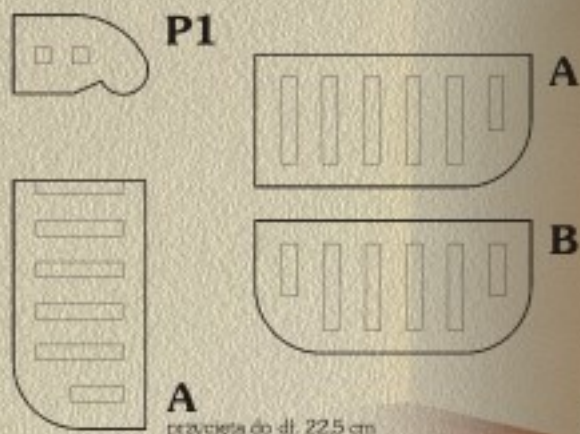

A
przecięta do dł. 22,5 cm

Odsłonięte otwory w kształtkach wypełnić zaprawą cementową murarską. Warstwę wyрівnowującą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.



CARMEL
JANTAR
SIENA



A



CARMEL
JANTAR RYFLOWANY
SIENA

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkokLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/200
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łubelski Węgiel
„BOGDANKA” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
tel. 0-81/462 54 38
462 56 38
fax 0-81/462 54 37